


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
источник питания
ИП 24 - 100

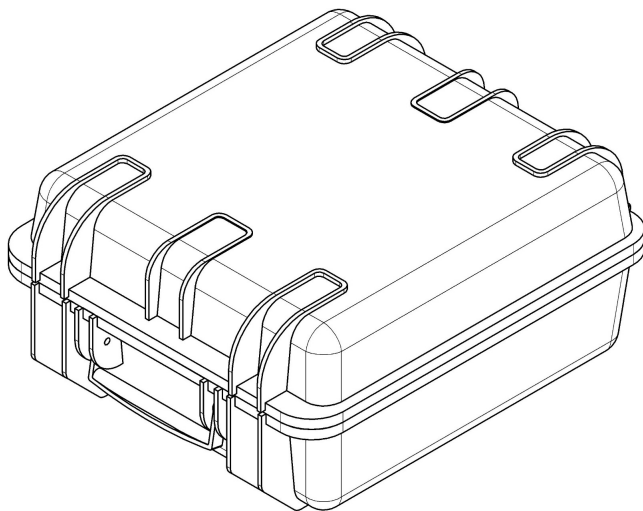

1. Назначение

1.1. Источник постоянного напряжения ИП-24/100 (источник питания) предназначен для обеспечения постоянным током 24 В внешних потребителей. Источник питания размещен в ударопрочном кейсе, с возможностью подключения 4 (четырёх) потребителей питания одновременно. Включение (выключение) источника питания осуществляется путем нажатия кнопки на кейсе, либо на пульте управления. Внутри кейса находится зарядное устройство 220 В - 30 А.

2. Комплектация

- 2.1.
- Кейс с источником питания и зарядным устройством - 1 шт;
 - Разъем постоянного напряжения с крышкой, диаметром 25 мм. – 2 шт;
 - Разъем постоянного напряжения с крышкой, диаметром 28 мм. – 2 шт;
 - Разъем подключения пульта управления диаметром 20 мм. – 1 шт;
 - Кнопка включения источника питания с подсветкой – 1шт;
 - Пульт управления с индикатором заряда АКБ и кабелем длиной 4 (четыре) метра. – 1 шт;
 - Кабель питания 220 В с вилкой, длиной 150 см. – 1 шт.

3. Технические характеристики

Технические характеристики изделия	
Исполнение	Ударопрочный кейс
Габариты	420х350х210 мм.
Вес	До 26 кг
источник питания	Аккумуляторная батарея - LiFePo4 (литий-железо-фосфатный) емкостью 105 Ач, напряжением 24 В.
Ток разряда	150 А
Ток заряда	50 А

4 Порядок подготовки к работе

4.1 - Достать изделие из коробки.

- Проверить целостность корпуса кейса внешним осмотром.
- Проверить целостность разъемов и кнопки включения-выключения.
- Проверить комплектность изделия согласно паспорту.
- Нажать кнопку на кейсе (под ручкой) кнопка должна загореться - ИП работает.

Проверка заряда АКБ и пульта управления:

- индикатор заряда отобразит емкость и напряжение АКБ при не включенной кнопке
- подключить кабель пульта управления к ИП;
- нажать кнопку на ПУ, кнопка должна загореться - ИП работает.

Изделие готово к работе.

5. Порядок заряда АКБ

- Открыть кейс.
- Провод питания подключить к сети 220 в.
- Тумблер на панели зарядного устройства перевести в положение ВКЛ (I).
- Во время зарядки АКБ горит красный светодиод, по окончании – зелёный.
- Емкость заряда АКБ идентифицируется на пульте управления.
- По окончании зарядки АКБ тумблер перевести в положение ВЫКЛ (0).

6. Меры предосторожности

ЗАПРЕЩЕНО подключать к изделию потребители при заряде аккумуляторной батареи источника питания.

Не допускать попадания грязи, песка и влаги в контактную группу.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия предоставляется производителем на 24 месяца.

7.2. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его технических характеристик и надежности.

Народный Военторг

Снабжение и экипировка

Основной: +7 (900) 967-87-96

Сергей: +7 (920) 957-88-17

MAX: max.ru/id6200021538_biz

