


Руководство по эксплуатации ручного сеткомёта «ПАУК 30Б»

1

Внешний вид и комплектация

Ручное устройство «ПАУК 30Б», представляет собой инновационное решение для перехвата БПЛА в ближнем и среднем радиусе действия.

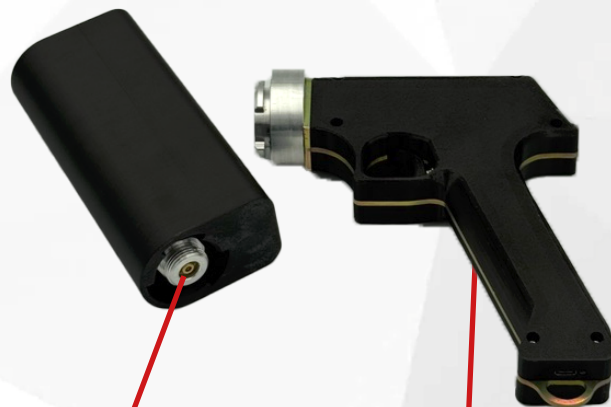

Сменный снаряд

Пистолет

Индикация

2

2.1

При снятии с предохранителя (кнопка вкл/выкл) загорится зеленый светодиод, сигнализирующий о наличии питания.



2.2



Красный светодиод, сигнализирует о подаче напряжения на снаряд.


2.3

При установке патрона загорается желтый светодиод, сигнализирующий об исправности снаряда.




При подключении USB Type-C, подавать напряжение не выше 5В. Когда горит синий светодиод - устройство заряжено. Когда горит красный светодиод - устройство заряжается.

2.4

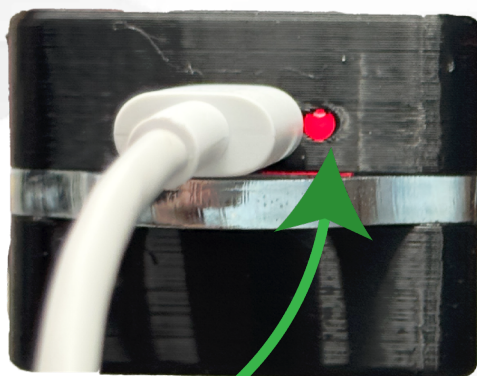

Заряжается

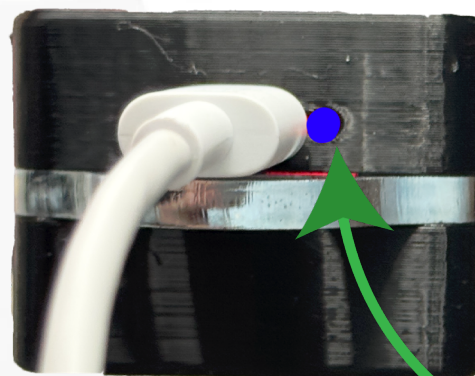

Заряжен

! Перед использованием демонтируйте транспортировочную крышку с пистолета! !

Транспортировочная крышка




3

Установка и замена снаряда

Демонтируйте использованный снаряд (1)

3.1

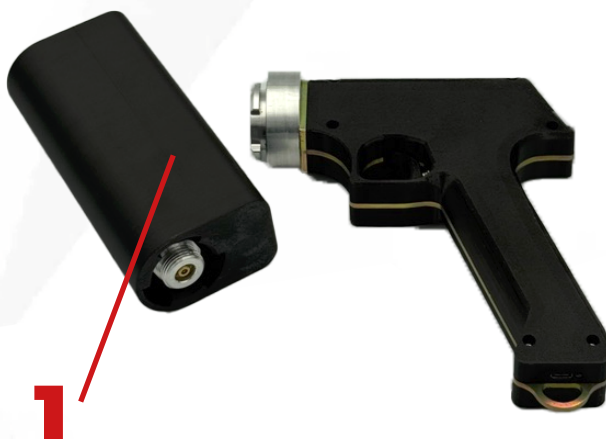

3.2

При выключенном предохранителе накрутить снаряд на пистолет.



Проверьте индикацию согласно п.2 данного руководства.

3.3

Основные технические характеристики

4

Тип корпуса	ручной сеткомёт
Цвет корпуса	черный
Источник питания	li-ion 18650, 3000 mAh
Инициация устройства	подпружиненный механизм, газогенератор, плата инициации
Тип зарядки	плата зарядки USB Type-C
Приводное устройство	предохранитель
Время работы во включенном состоянии	8 недель
Способ установки сменного снаряда	быстросъемное
Тип перезарядки	сменные снаряды
Время перезарядки на сменный снаряд	от 5 сек
Дальность поражения	до 20 м
Скорость снаряда	20 м/с
Площадь сетки	7 м ²
Вес без учета снаряда	500 г
Общий вес	900 г
Габариты	190 x 150 x 30 мм.
Влагозащита	брызги со всех сторон (IP54)
Морозостойкость	до -40 °C

При стрельбе на дистанции свыше 15 метров требуется определенный навык и понимание влияния ветровой нагрузки на траекторию полета сети. Это необходимо учитывать для достижения максимальной точности и эффективности перехвата, а овладение навыками работы позволит пользователю эффективно противостоять угрозам, исходящим от нежелательных БПЛА.



**народный
военторг**

контакт

+7 920 957 88 17

Сергей