

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ДЕТЕКТОРА БПЛА «АЛДАН»**



1. Обзор продукта

В детекторе БпЛА «Алдан» используется передовая технология обнаружения беспроводных диапазонов, обеспечивающая сверхдальний диапазон обнаружения от 300 до 8000 МГц, что позволяет пользователям настраивать частоту для эффективного снижения фоновых помех и обеспечения точной идентификации типов беспилотных летательных аппаратов. Обладая высокой чувствительностью и возможностью обнаружения на большом расстоянии, детектор БпЛА «Алдан» способен одновременно отслеживать несколько беспилотных летательных аппаратов с эффективной дальностью обнаружения от 1 до 5 км. Интуитивно понятный дизайн интерфейса, поддержка обновления, а также звуковая, визуальная и вибрационная сигнализация обеспечивают пользователям комплексную и интуитивно понятную защиту. Легкий и портативный корпус оснащен съемным аккумулятором большой емкости, обеспечивающим до 15 часов автономной работы.

2. Обзор продукта

Инструкции по интерфейсу и кнопкам

Зеленая кнопка "ОК"


Кнопка "Назад"

Минус громкость (-)

Застежка для аккумулятора

Установка клипсы


Увеличение громкости (+)

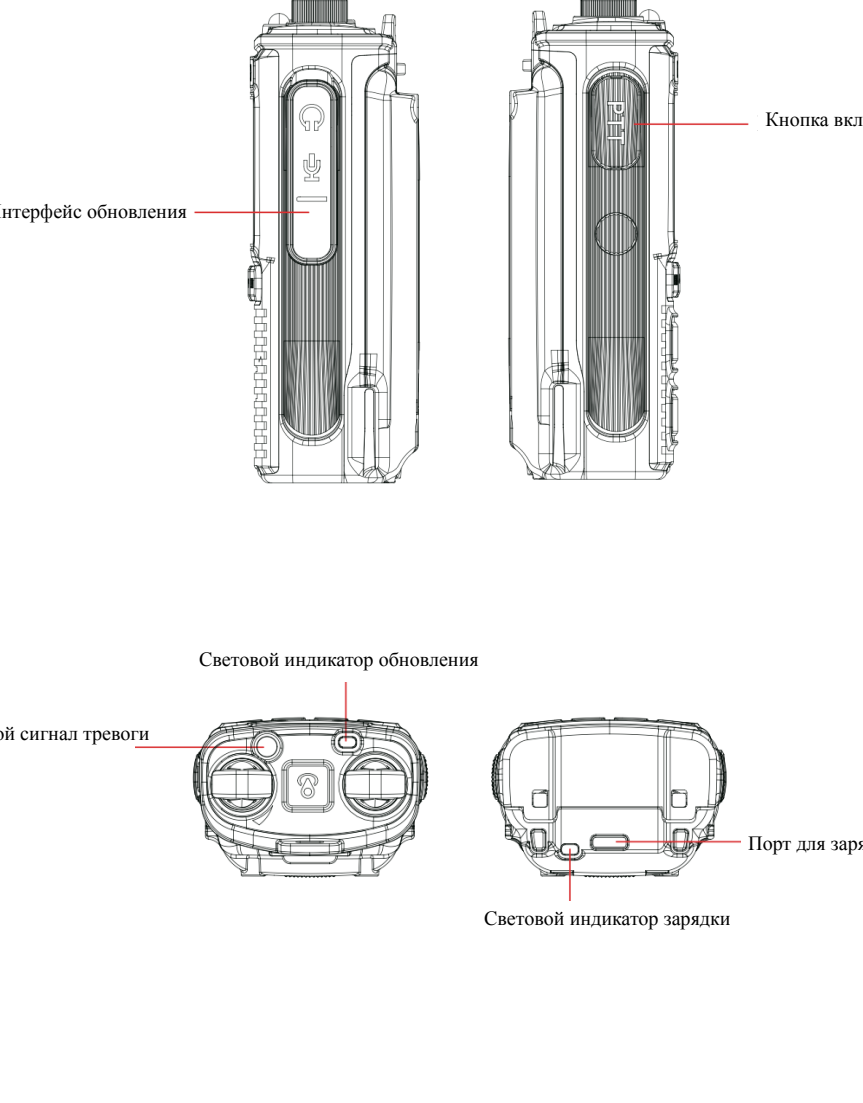

4.2 Использование Алдана

4.2.1 Включение питания и регулировка громкости

Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

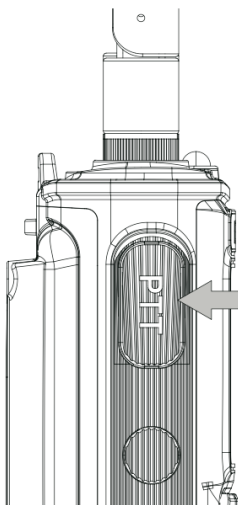

The diagram shows the front of the Aldan device. A large, vertically oriented button is located in the center. The button has the Cyrillic letters 'ПВ' (Power) printed on it. A grey arrow points from the right towards this button. Below the button is a circular speaker grille. At the bottom right of the device, there is a small port and a power symbol icon.

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд


A line drawing of a traditional Chinese dining table. The table is rectangular with a slightly curved front edge. On the table, there is a large central bowl and two smaller side bowls. The table is supported by four legs. The drawing is simple and uses black lines on a white background.

A technical drawing of a square frame, likely representing a window or a panel. The frame is composed of multiple concentric lines, suggesting a multi-layered or insulated structure. At the bottom center of the frame, there is a small red rectangle, which might indicate a specific component or a point of interest. The drawing is oriented vertically on the page.



⇒ 800 - 830м	⇒ состояние:ВКП./	соед нач час кон час
1420 - 1460м	ВМКП. начало: 800 м	
2370 - 2510м	конец: 830 м	
5600 - 6000м		

--	--	--

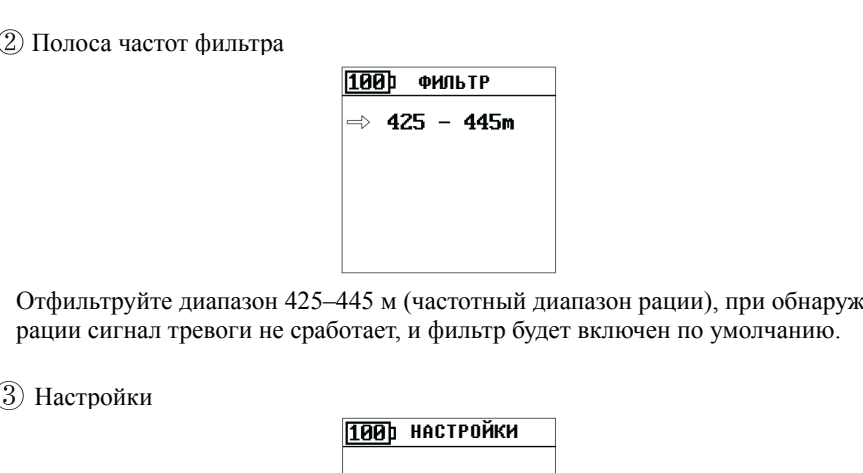


Можно настроить восстановл

④ Полоса частот фильтра

100	ВЕРСИЯ
→	***=U1.1


- ### 4.3 Объяснение дисплея

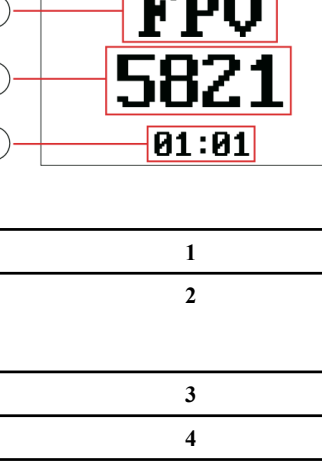

- | |
|---|
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |

9	ВЛ : FFF, A U TEL и ВЛЛА
10	Обнаруженный диапазон частот ВЛЛА и уровень сигнала
11	Отображаемый в данный момент диапазон частот ВЛЛА и уровень сигнала
12	Диаграмма формы сигнала в полосе

- 100

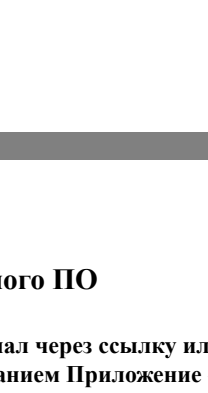

3. После, вернитесь в наш Телеграм-канал и нажмите на кнопку «Подписаться» (под названием Файл). Кнопка будет закреплена в канале).



Основной: +7 (900) 967-87-96
Сергей: +7 (920) 957-88-17
MAX: max.ru/id6200021538_biz

Напоминаем: Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием! Если у вас остались какие-либо вопросы, свяжитесь с нами через электронную почту support@itr-t.ru

